

SPEEDRAM


WYTACZARKI I FREZARKI POZIOME Z RUCHOMĄ KOLUMNĄ



Gama Speedram, dzięki wysokiej precyzji, mocy i wytrzymałości, jest najlepszym rozwiązaniem dla obróbki przedmiotów o średnich i dużych rozmiarach dla wymagających klientów, tam gdzie jest konieczna intensywniejsza ewakuacja wiórów, również przy trudnych materiałach.

Gama Speedram składa się z sześciu modeli wytaczarek z ruchomą kolumną, z wytaczadłem od 130 mm do 320 mm i posuwem w pionie od 2000 do 10000 mm



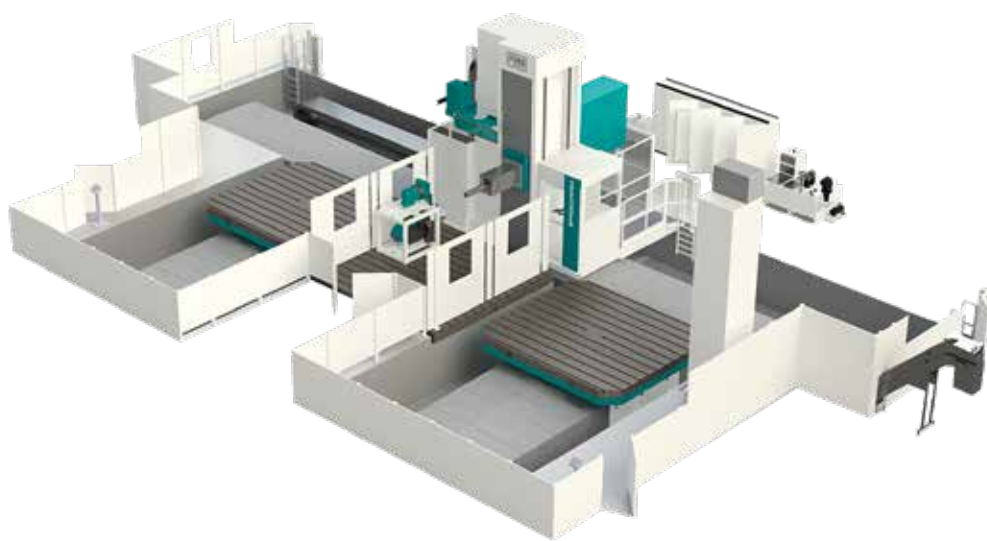

1000
2000
3000
4000
5000
6000

STREFA OBRÓBK

Oś X (kolumna)	mm	4000 - 6000
	mm	+N x 1000
Oś Y (głowica)	mm	2000 - 10000
Oś Z (ram)	mm	1000 - 1900
Oś W (wrzeciono)	mm	700 - 1600
Osie Z+W	mm	1700 - 3500

GŁOWICA

Przekrój ram	mm	360x400 - 600x640
Średnica wrzeciona	mm	130 - 320
Max prędkość	obr/min	1370 - 4000
Ilość gam		2 / 3
Max moc	kW	37 - 145
Max moment obrotowy	Nm	1526 - 30000
Stożek mocowania narzędzia		ISO 50 / ISO 60

POSUW OSI

Posuw szybki osi X-Y-Z-W	m/min	do 30
--------------------------	-------	-------





SPEEDRAM